


# DA/DT系列凸轮分割器选购代号注释

EXAMPLE:


A B C - D - E F G - H I J  
 8D T 8 - 120 - S L B - 1 R-X

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| A | 轴间距       | 8D,9D,11D, …… EXP: 8D 轴间距=80mm                               |
| B | 分割器型式     | DT(平台桌面型) DA(超薄平台桌面型)  |
| C | 分割数       | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ……72                              |
|   |           | 注: 2-12分割为1DWELL (R1单导程), 16分割为2DWELL (R2双导程) 16以上, R3, R4…… |
| D | 输入轴曲线驱动角度 | 90, 120, 180, 270 …… 等                                       |
| E | 凸轮曲线      | S (M.S 曲线) V (M.C.V 曲线) T (M.T 曲线)                           |
| F | 旋转方向      | L (左旋) 标准型 N (左右旋皆可) R (右旋)                                  |
| G | 输入轴方向     | T (T 侧入力) U (U 侧入力) B (双入力) 标准型                              |
| H | 安装固定方式    | 参照下图1-4 (1, 2 为标准型)  |
| I | 油孔面       | 标准面为 R 面   |
| J | 特殊规格      | 特殊要求须注明 X  |

● 旋转方向:  入力轴  出力轴

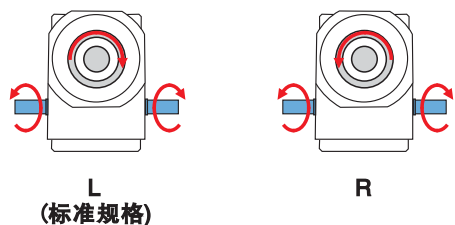

● 入力轴方向:

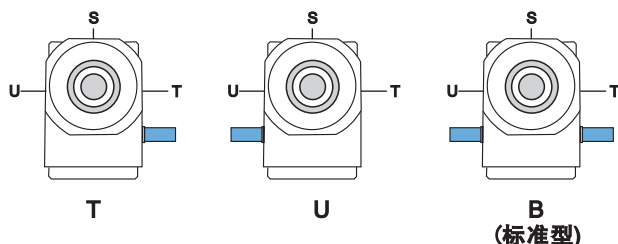

● 安装固定方式:

