


DS/DF系列凸轮分割器选购代号注释

EXAMPLE:


A B C - D - E F G - H I J
 8D F 8 - 120 - S L B - 1 R-X

A	轴间距	2.5D, 4.5D, 6D, …… EXP: 6D 轴间距=60mm
B	分割器型式	F (法兰型) S (心轴型) FH (中空法兰型)
C	分割数	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ……72
		注: 2-12分割为1DWELL (R1单导程), 16分割为2DWELL (R2双导程) 16以上, R3, R4……
D	输入轴曲线驱动角度	90, 120, 180, 270 …… 等
E	凸轮曲线	S (M.S 曲线) V (M.C.V 曲线) T (M.T 曲线)
F	旋转方向	L (左旋) 标准型 N (左右旋皆可) R (右旋)
G	输入轴方向	T (T 侧入力) U (U 侧入力) B (双入力) 标准型
H	安装固定方式	参照下图1-6 (1, 5 为标准型)
I	油孔面	标准面为 R, S, U 面
J	特殊规格	特殊要求须注明X

● 旋转方向:  入力轴  出力轴

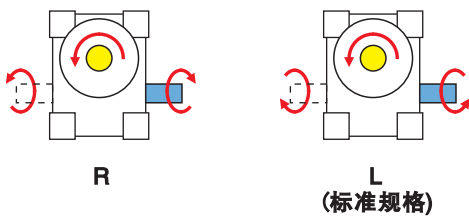

● 安装固定方式:

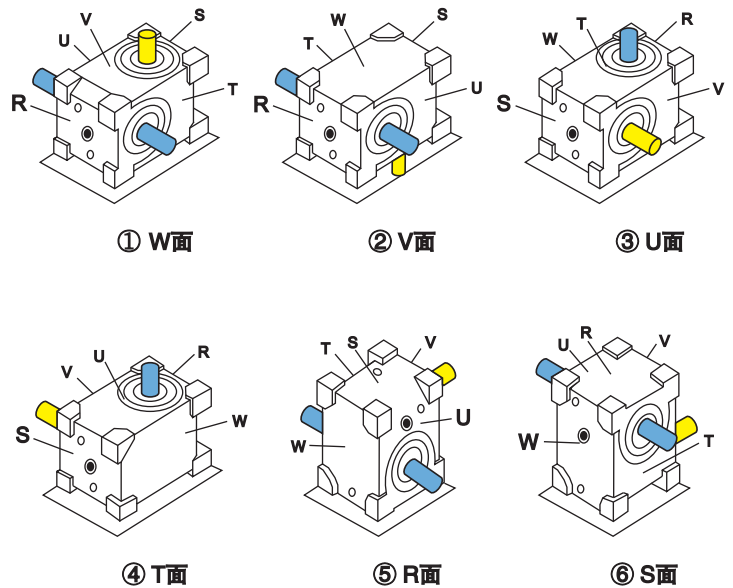

● 入力轴方向:

